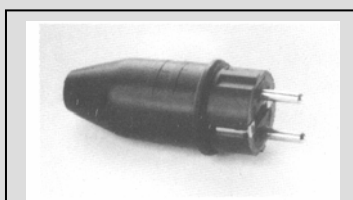
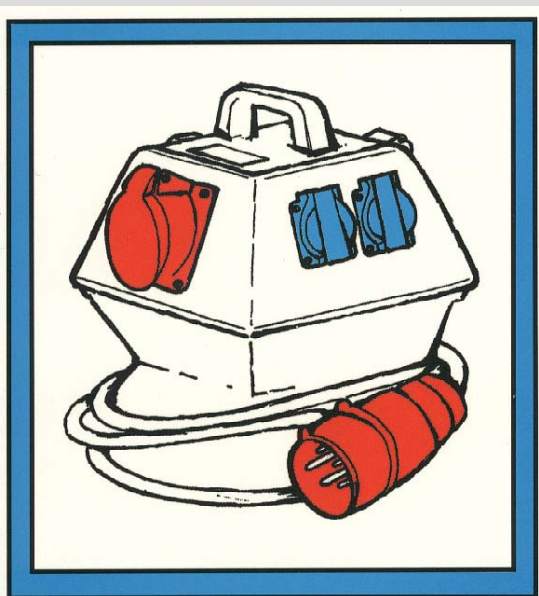
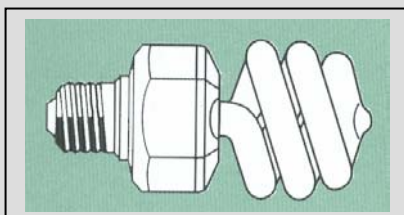



AWE-Elektrotechnik

Heiko Balve

**Großhandel für elektrotechnische Spezialprodukte
Import - Export**




Postfach 3013, 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24, 42477 Radevormwald

Tel.: 02191 - 660312 / - 665727
FAX: 02191 - 662504


info@awe-elektrotechnik.de
www.awe-elektrotechnik.de

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Industrie-Halogenstrahler aus Al-Druckguss**

01 / 2009

Art.-Nr.	Abbildung	Ausführung	Nenn-Spannung	Leuchtmittelstärke und Fassung
08010010-100 08010010-150 08010010-200 08010010-250 08010010-300 08010010-500		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Montagebügel	230 V	100 W R7s 150 W R7s 200 W R7s 250 W R7s 300 W R7s 500 W R7s
0801102050-24V 0801102100-24V 0801102150-24V 0801102250-24V 0801102150-42V		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Edelstahlbügel	24 V	2 x 50 W GY 6,35 2 x 100 W GY 6,35 2 x 150 W GY 6,35 2 x 250 W GY 6,35
0801105175		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Edelstahlbügel	42 V	2 x 150 W GY 6,35
		Ersatz-Hartglasscheibe 200 x 140 mm		

Art.-Nr.	Abbildung	Ausführung	Nenn-Spannung	Leuchtmittelstärke und Fassung
08010300 08010500		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Aluminiumbügel, schwere Ausführung	230 V	300 W R7s 500 W R7s
0801202050-24V 0801202100-24V 0801202150-24V 0801202250-24V 0801202150-42V		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Aluminiumbügel, schwere Ausführung	24 V	2 x 50 W GY 6,35 2 x 100 W GY 6,35 2 x 150 W GY 6,35 2 x 250 W GY 6,35
		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Aluminiumbügel, schwere Ausführung	42 V	2 x 150 W GY 6,35
080110579		Ersatz-Hartglasscheibe 220 x 140 mm		
0801105171		Schutzgitter aus Edelstahl		
080110593		Schwerer Haftmagnet 40 kg		
080110604		Schutzgestell, feuerverzinkt		



Art.-Nr.	Abbildung	Ausführung und Schutzart	Nenn-Spannung	Leuchtmittelstärke und Fassung
08011000		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Aluminiumbügel,	230 V	1000 W R7s
08011500		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Aluminiumbügel,	230 V	1500 W R7s
08012000		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Aluminiumbügel,	230 V	2000 W R7s
080111007		Ersatz-Hartglasscheibe 300 x 230 mm		

Alle Preise verstehen sich ohne Halogenleuchtmittel und Zuleitung

Alle Preise netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Industrie- und Baustellenleuchten - 1**

01 / 2009

Art.-Nr.	Abbildung	Ausführung und Schutzart	Material	Fassung und max. Leuchtmittelstärke
08020610		<u>Vollplast-Handleuchte</u> Stoß- und schlagfest, IP 20 ohne Zuleitung ohne Leuchtmittel	Gummi, Makrolon	E27- Leuchtmittel max. 60 Watt
08020100		<u>Schwere Handleuchte</u> mit Metallschutzkorb für Schutzglas. Stoß- und schlagfest, IP 20 o. Zuleitung, o. Leuchtmittel	Gummi, Glas, Metallkorb	E27- Leuchtmittel max. 100 Watt
08041000		<u>Vollplast-Handleuchte</u> mit Aluminium-Reflektor und beweglichem Aufhängehaken. Stoß- und schlagfest, IP 55 o. Zuleitung, o. Leuchtmittel	Gummi, Makrolon, Alu-Reflektor	E27- Leuchtmittel max. 100 Watt
08044000		<u>Bodenleuchte</u> mit Aluminium- Reflektor, beweglichem Aufhängehaken u. Spannring. Stoß- und schlagfest, IP 55 o. Zuleitung, o. Leuchtmittel	Gummi, Polycarbonat, Alu-Reflektor	E27- Leuchtmittel max. 200 Watt
08010200		<u>Bodenleuchte</u> mit Aluminium- Reflektor, bewegl. Aufhänge- haken und Kabelhaspel. Stoß- und schlagfest, IP 54 ohne Zuleitung ohne Leuchtmittel	Gummi, Polycarbonat, Alu-Reflektor	E27- Leuchtmittel max. 200 Watt
08010300		<u>Hängeleuchte</u> mit Aluminium-Reflektor, beweglichem Aufhängehaken. Stoß- und schlagfest, IP 54 ohne Zuleitung ohne Leuchtmittel	Gummi, Polycarbonat, Alu-Reflektor	E27- Leuchtmittel max. 200 Watt
08010350		<u>Baustellen-Hängeleuchte</u> mit Aluminium-Reflektor, beweglichem Aufhängehaken. Stoß- und schlagfest, IP 54 ohne Zuleitung ohne Leuchtmittel	Polyester- Glasfaser, Alurefektor, Metallkorb	E40 - Leuchtmittel max. 500 Watt
08027072		<u>Leuchtstoff-Baustellenleuchte</u> mit Kunststoff-Reflektor, Betriebsbereit im Stand-, Liege- oder Hängebetrieb. 2 eingebaute Schuko- Steckdosen IP 65. Stoß- und schlagfest, IP 54 incl. Zuleitung u. Leuchtmittel	Gummi, Polycarbonat, Kunststoff- Reflektor Maße: 31 x 36 x 12 cm	2G10, 2 Leuchtstoff- Kompaktrohre, 2 x 36 Watt, getrennt einschaltbar

Heiko Balve


Postfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 Radevormwald

Telefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504

Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

AWE – Industrie- und Baustellenleuchten - 2

05 / 2010

Art.-Nr.	Abbildung	Ausführung und Schutzart	Material u. Länge	Fassung u. max. Leuchtm.-Stärke
08030100		<u>Kunststoff-Handleuchte</u> Schutzklasse II, Schutzart IP 20 mit Zuleitung u. Leuchtmittel	Kunststoff Länge: 480 mm	Leuchtstoffröhre 8 Watt
08030109		<u>Panzer-Handleuchte</u> Stoß- und schlagfest, Schutz- klasse II, Schutzart IP 64, mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät	Gummi, Makrolon Länge: 540 mm	Leuchtstoffröhre T5 - 8 Watt
08030110			Gummi, Makrolon Länge: 760 mm	Leuchtstoffröhre T5 - 13 Watt
08030111			Gummi, Makrolon Länge: 1280 mm	Leuchtstoffröhre T5 - 21 Watt
08031111		<u>Kompakt-Maschinenleuchte</u> mit Aluminium-Reflektor, Stoß- und schlagfest, Schutz- klasse I, Schutzart IP 65, mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät	Makrolon, Alu-Reflektor Länge: 380 mm	Kompakt-Leucht- stoffröhre, 2G7 TC-SEL - 11 Watt
08031112			Makrolon, Alu-Reflektor Länge: 528 mm	Kompakt-Leucht- stoffröhre, 2G11 TC-L - 18 Watt
08031118		<u>Maschinenleuchte</u> mit Aluminium-Reflektor, Stoß- und schlagfest, Schutz- klasse I, Schutzart IP 65, mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät	Makrolon, Alu-Reflektor Länge: 931 mm	Leuchtstoffröhre T8 - 18 Watt
08031136			Makrolon, Alu-Reflektor Länge: 1536 mm	Leuchtstoffröhre T8 - 36 Watt
08031158			Makrolon, Alu-Reflektor Länge: 1919 mm	Leuchtstoffröhre T8 - 58 Watt
08019426		<u>Magnet-Haftleuchte</u> mit Schalter im Leuchtenfuß, Schutzkl. II, Schutzart IP 20, Lichthalterschlauch 300 mm	Polyamid, Aluminium, Permanent- Haftmagnet (650 N)	Fassung E 27 100 Watt
08019427		<u>Magnet-Haftleuchte</u> mit Schalter im Leuchtenfuß, Schutzkl. II, Schutzart IP 20, Lichthalterschlauch 400 mm		Wir empfehlen AWE-Industrie- glühlampe Schlagfest, 100 W
08019428		<u>Magnet-Haftleuchte</u> mit Schalter im Leuchtenfuß, Schutzkl. II, Schutzart IP 20, Lichthalterschlauch 500 mm		

Heiko Balve


Postfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 Radevormwald


Telefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504

Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

AWE – Industrie-Leuchten für Schutzkleinspannung

01 / 2009

Art.-Nr.	Abbildung	Ausführung	Nenn-Spannung	Leuchtmittelstärke und Fassung
0801102050-24V 0801102100-24V 0801102150-24V 0801102250-24V		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Edelstahlbügel	24 V	2 x 50 W GY 6,35 2 x 100 W GY 6,35 2 x 150 W GY 6,35 2 x 250 W GY 6,35
0801202050-24V 0801202100-24V 0801202150-24V 0801202250-24V		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Aluminiumbügel, schwere Ausführung	24 V	2 x 50 W GY 6,35 2 x 100 W GY 6,35 2 x 150 W GY 6,35 2 x 250 W GY 6,35
0801102150-42V		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Edelstahlbügel	42 V	2 x 150 W GY 6,35
0801202150-42V		Halogenstrahler aus Aluminium-Druckguss mit Aluminiumbügel, schwere Ausführung	42 V	2 x 150 W GY 6,35
0801105175		Ersatz-Hartglasscheibe 200 x 140 mm		
080110579		Ersatz-Hartglasscheibe 220 x 140 mm		
0801105171		Schutzgitter aus Edelstahl		
080110593		Schwerer Haftmagnet 40 kg		
080110604		Schutzgestell, feuerverzinkt		

Art.-Nr.	Abbildung	Ausführung und Schutzart	Material	Fassung und max. Leuchtmittelstärke
080206124 080206142		<u>Vollplast-Handleuchte</u> Stoß- und schlagfest, IP 20 5m Zuleitung AWE-flex CEE-Stecker 24 V	Gummi, Makrolon	E27- Leuchtmittel max. 60 Watt
		CEE-Stecker 42 V		60 Watt klar, 24 V 60 Watt klar, 42 V
080201024 080201042		<u>Schwere Handleuchte</u> mit Metallschutzkorb für Schutzglas. Stoß- und schlagfest, IP 20 5m Zuleitung AWE-flex CEE-Stecker 24 V	Gummi, Glas, Metallkorb	E27- Leuchtmittel max. 100 Watt
		CEE-Stecker 42 V		60 Watt klar, 24 V 60 Watt klar, 42 V
080410024 080410042		<u>Vollplast-Handleuchte</u> mit Aluminium-Reflektor und beweglichem Aufhängehaken. Stoß- und schlagfest, IP 55 5m Zuleitung AWE-flex CEE-Stecker 24 V	Gummi, Makrolon, Alu-Reflektor	E27- Leuchtmittel max. 100 Watt
		CEE-Stecker 42 V		60 Watt klar, 24 V 60 Watt klar, 42 V
080440024 080440042 080440H24 080440H42		<u>Bodenleuchte</u> mit Aluminium-Reflektor, beweglichem Aufhängehaken u. Spannring. Stoß- und schlagfest, IP 55 5m Zuleitung AWE-flex CEE-Stecker 24 V	Gummi, Polycarbonat, Alu-Reflektor	E27- Leuchtmittel max. 200 Watt
		CEE-Stecker 42 V		60 Watt klar, 24 V 60 Watt klar, 42 V
		Halogenversion 24 V		2 x 100 Watt, 24 V
		Halogenversion 42 V		2 x 100 Watt, 24 V

LED-Hand- und Arbeitstellenleuchten 1

01 / 2010

Art.-Nr.		Ausführung
08078450		LED-Kfz-Stableuchte (30 LED's) 5m Zuleitung mit Klemmen für die Auto-Batterie und Stecker für den Zigarrettenanzünder, Ein-/Ausschalter. Länge: 300mm, Ø: 45mm Schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig. 30 LED's (entspricht ca. einer 40W Glühbirne)
08078580		LED-Stableuchte (60 LED's) 8m Zuleitung Gummi H05 mit Steckernetzteil, Ein-/Ausschalter. Länge: 350mm, Ø: 45mm Schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig. 60 LED's (entspricht ca. einer 80W Glühbirne)
08078600		LED-Akku-Stableuchte (30 LED's) Akku: 7,2V 1800mAh, NiMH, incl. 230V-Ladegerät und 11-28V Kfz-Ladegerät. Ladezeit: ca. 2,5 h, Leuchtdauer: ca. 10 h Länge: 330mm, Ø: 50mm Schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig. 30 LED's (entspricht ca. einer 40W Glühbirne)
08078700		LED-Akku-Stableuchte (60 LED's) Akku: 7,2V 1800mAh, NiMH, incl. 230V-Ladegerät und 11-28V Kfz-Ladegerät. Ladezeit: ca. 2,5 h, Leuchtdauer: ca. 8 h Länge: 330mm, Ø: 50mm Schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig. 60 LED's (entspricht ca. einer 80W Glühbirne)
08078702		LED-Kfz-Akku-Stableuchte (60 LED's) Mit weißen und gelben LED's. Umschaltbar als LED-Leuchte oder als LED-Warnblinkleuchte. Akku: 3,6V 2000mAh, NiMH, incl. 230V-Ladegerät und 11-28V Kfz-Ladegerät. Ladezeit: ca. 4 h, Leuchtdauer: ca. 4 h weiß, ca. 6 h gelb Länge: 400mm, Ø: 50mm Schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig. 60 LED's (entspricht ca. einer 80W Glühbirne)
08078900		LED-Kfz-Akku-Stableuchte (12 LED's) Mit weißen und gelben LED's. Umschaltbar als LED-Leuchte oder als LED-Warnblinkleuchte. Akku: 3,6V 800mAh, NiMH, incl. 230V-Ladegerät und 11-28V Kfz-Ladegerät. Ladezeit: ca. 3 h, Leuchtdauer: ca. 4 h weiß, ca. 6 h gelb Länge: 200mm, Ø: 35mm Schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig.
08078500		LED-Stableuchte (120 LED's) 8m Zuleitung Gummi H05 mit Eurostecker, Ein-/Ausschalter. Mit zwei verstellbaren Haltewinkeln. Länge: 1200mm, Ø: 60mm. Schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig. 120 LED's (entspricht ca. einer Lichtausbeute von zwei 80W Glühbirnen)

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

LED-Hand- und Arbeitsstellenleuchten 2

08 / 2010

Art.-Nr.		Ausführung
08078601		LED-Akku-Stab- und Axialleuchte (30 + 6 LED's) Mit zusätzlichen 6 LED's axial im Lampenkopf. Akku: 7,2V 1200mAh, NiMH, incl. 230V-Ladegerät und 11-28V Kfz-Ladegerät. Ladezeit: ca. 2,5 h, Leuchtdauer: ca. 6 h Länge: 340mm, Ø: 50mm Schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig. 30 LED's (entspricht ca. einer 40W Glühbirne)
08078701		LED-Akku-Stab- und Axialleuchte (60 + 6 LED's) Mit zusätzlichen 6 LED's axial im Lampenkopf. Akku: 7,2V 1200mAh, NiMH, incl. 230V-Ladegerät und 11-28V Kfz-Ladegerät. Ladezeit: ca. 2,5 h, Leuchtdauer: ca. 5 h Länge: 410mm, Ø: 50mm Schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig. 60 LED's (entspricht ca. einer 80W Glühbirne)
08078800		LT-Stableuchte mit LED-Axialleuchte (12 LED's) 230V Stableuchte mit 18W Kompakt-Leuchtstoffröhre (1200 lm) und abschraubbarer LED-Axialleuchte mit 12 LED's (Betrieb über 4 AAA-Batterien). Befestigung über drehbaren Aufhängehaken oder über 2 Haftmagnete. Mit 5m Zuleitung Gummi H05 und Ein- / Ausschalter. Schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig.
08078602		LED-Akku-Handleuchte (30 LED's) Akku: 3,7V 3600mAh, Lithium-Ionen, incl. 230V-Ladestation mit Wandhalterung und Zuleitung. Ladezeit: ca. 4 h, Leuchtdauer: ca. 8 h Länge: 280mm Schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP65, ölbeständig. 30 LED's (entspricht ca. einer 40W Glühbirne)
08078100		LED-Arbeitsstellenleuchte (169 LED's) Anschlussleistung: 13W, Lichtleistung: ca. 350W Mit 5m Zuleitung Gummi H07, Ein- / Aus-Schalter, 1 Schuko-Einbaudose Gehäuse aus PVC/Gummi mit transparenter PVC-Haube. IP54, staub- und spritzwassergeschützt Maße: 290 x 290 x 90 mm
08078200		LED-Arbeitsstellenleuchte (240 LED's) Anschlussleistung: 13W, vergleichbare Lichtleistung: ca. 720W Lichtintensität: 43.200 cd Mit 5m Zuleitung Gummi H07, Ein- / Aus-Schalter, 2 Schuko-Einbaudosen Gehäuse aus PVC/Gummi mit transparenter PVC-Haube. IP54, staub- und spritzwassergeschützt Maße: 390 x 270 x 125 mm

AWE – Langzeitleuchtmittel – Kugel- / Tropfenform

01 / 2009

AWE- GLÜHLAMPEN UND SPOTS bieten Ihnen die Möglichkeit, durch ihre extrem lange Brenndauer erhebliche Einsparungen zu erzielen.

Die Verlängerung der Brenndauer wurde unter anderem durch folgende technische Veränderungen erzielt:

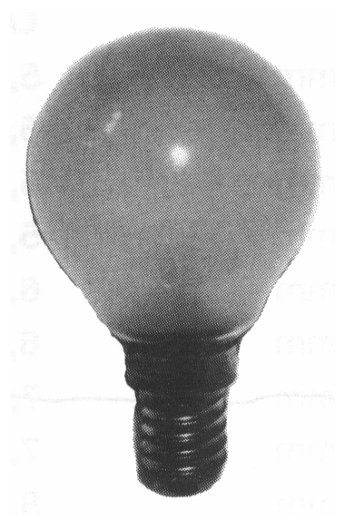
1. Verdopplung des Glühfadendurchmessers
2. 11- fache Lagerung des Glühfadens
3. Belastbarkeit bis 240 Volt
(Bei Unterspannung geringere Lichtausbeute möglich)
4. Fassung aus Messing

Durch die Verstärkung und 11-fache Lagerung des Glühfadens sind die **AWE-LAMPEN** vibrationsfest und halten auch beständigen Erschütterungen, wie diese zum Beispiel durch den fließenden Straßenverkehr oder Maschinenvibrationen entstehen, stand.

Die erhöhte Voltage sichert **AWE-LAMPEN** gegen die unvermeidbaren Überspannungen im Stromnetz. Als Ergebnis dieser Verbesserungen können wir Ihnen unsere **AWE-GLÜHLAMPEN UND SPOTS** mit einer Brenndauer von

2.500 Brennstunden

anbieten.

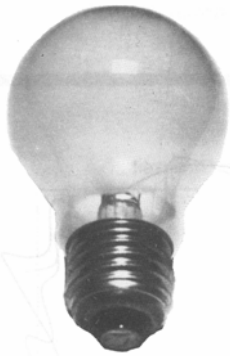


Art.-Nr.	Kugellampen				VPE
71430 H 71430 M	Kugellampe	E14	15W 240V	klar matt	25 Stk.
71431 H 71431 M	Kugellampe	E14	25W 240V	klar matt	25 Stk.
71432 H 71432 M	Kugellampe	E14	40W 240V	klar matt	25 Stk.
72730 H 72730 M	Kugellampe	E27	15W 240V	klar matt	25 Stk.
72731 H 72731 M	Kugellampe	E27	25W 240V	klar matt	25 Stk.
72732 H 72732 M	Kugellampe	E27	40W 240V	klar matt	25 Stk.

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

AWE – Langzeitleuchtmittel

01 / 2009



Art.-Nr.	Industrie-Glühlampen, 230-240V, 2500 Brennstd.				VPE
7115 H/M	Glühlampe	15W / 240V	E27	klar / matt	25
7116 H/M	Glühlampe	25W / 240V	E27	klar / matt	25
7117 H/M	Glühlampe	40W / 240V	E27	klar / matt	25
7118 H/M	Glühlampe	60W / 240V	E27	klar / matt	25
7119 H/M	Glühlampe	75W / 240V	E27	klar / matt	25
7120 H/M	Glühlampe	100W / 240V	E27	klar / matt	25
7121 H/M	Glühlampe	150W / 240V	E27	klar / matt	25
7122 H/M	Glühlampe	200W / 240V	E27	klar / matt	25
7122 P	Panzerlampe	200W / 240V	E27	geriffelt	10
7122/27/1 H	Panzerlampe	300W / 240V	E27	geriffelt	12
7122/1 H	Panzerlampe	300W / 240V	E40	geriffelt	12



Art.-Nr.	Kerzenlampen				VPE
7130 H	Kerzenlampe	15W / 240V	E14	klar	25
7130 M	Kerzenlampe	15W / 240V	E14	matt	25
7131 H	Kerzenlampe	25W / 240V	E14	klar	25
7131 M	Kerzenlampe	25W / 240V	E14	opal	25
7132 H	Kerzenlampe	40W / 240V	E14	klar	25
7132 M	Kerzenlampe	40W / 240V	E14	opal	25
7133 M	Kerzenlampe	60W / 240V	E14	opal	25



Art.-Nr.	Reflektorlampen			VPE
430010	Spot	25W / 240V	R 50 mm	25
430020	Spot	40W / 240V	R 50 mm	25
7640	Spot	60W / 240V	R 60 mm	25
7645	Spot	75W / 240V	R 60 mm	25
7134	Spot	25W / 240V	R 63 mm	25
7135	Spot	40W / 240V	R 63 mm	25
7140	Spot	60W / 240V	R 63 mm	25
7740	Spot	60W / 240V	R 75 mm	25
7745	Spot	75W / 240V	R 75 mm	25
7750	Spot	100W / 240V	R 75 mm	25
7834	Spot	25W / 240V	R 80 mm	25
7835	Spot	40W / 240V	R 80 mm	25
7840	Spot	60W / 240V	R 80 mm	25
7845	Spot	75W / 240V	R 80 mm	25
7850	Spot	100W / 240V	R 80 mm	25
7144	Spot	60W / 240V	R 95 mm	24
7145	Spot	75W / 240V	R 95 mm	24
7150	Spot	100W / 240V	R 95 mm	24
7155	Spot	150W / 240V	R 95 mm	24
7159	Spot	100W / 240V	R 125 mm	18
7160	Spot	150W / 240V	R 125 mm	18
71602	Spot	200W / 240V	R 125 mm	18


Alle Preise netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

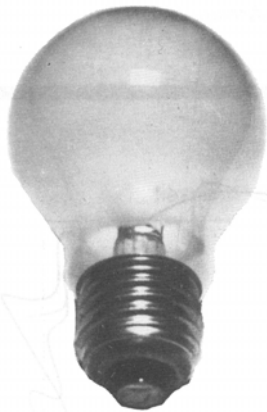
AWE – Industrielampen, Niederspannung - 1

01 / 2009

Halogen-Stecksockellampen (Type JC) - Schutzkleinspannung

Art.-Nr.		Spannung	Leistung	Fassung
172450		24 Volt	50 Watt	GY 6,35
1724100		24 Volt	100 Watt	GY 6,35
1724150		24 Volt	150 Watt	GY 6,35
1724250		24 Volt	250 Watt	GY 6,35
172442150		42 Volt	150 Watt	GY 6,35

Industrielampen



Art.-Nr.	Niederspannungs-Industrie-Glühlampen					VPE
7119/12 H	Glühlampe	12 V	75 W	E27	klar	25
7120/12 M	Glühlampe	12 V	100 W	E27	matt	25
7110/24 M	Glühlampe	24 V	10 W	E27	matt	25
7112/24 H / M	Glühlampe	24 V	25 W	E27	klar / matt	25
7114/24 M	Glühlampe	24 V	40 W	E27	matt	25
7118/24 H / M	Glühlampe	24 V	60 W	E27	klar / matt	25
7119/24 M	Glühlampe	24 V	75 W	E27	matt	25
7120/24 H / M	Glühlampe	24 V	100 W	E27	klar / matt	25
7121/24 H	Glühlampe	24 V	150 W	E27	klar	25
7114/32 M	Glühlampe	32 V	40 W	E27	matt	25
7110/42 M	Glühlampe	42 V	10 W	E27	matt	25
7112/42 M	Glühlampe	42 V	15 W	E27	matt	25
7118/42 H / M	Glühlampe	42 V	60 W	E27	klar / matt	25
7120/42 H / M	Glühlampe	42 V	100 W	E27	klar / matt	25
7118/50 H	Glühlampe	50 V	60 W	E27	klar	25
7120/50 H	Glühlampe	50 V	100 W	E27	klar	25
7121/50 H	Glühlampe	50 V	150 W	E27	klar	25
7120/60 H	Glühlampe	60 V	100 W	E27	klar	25
7112/110 M	Glühlampe	110 V	25 W	E27	matt	25
7114/110 M	Glühlampe	110 V	40 W	E27	matt	25
7118/110 M	Glühlampe	110 V	60 W	E27	matt	25

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

AWE – Industrielampen, Niederspannung - 2

01 / 2009

Industrielampen - Kerzenform




Art.-Nr.	Niederspannungs Kerzen-Glühlampen					VPE
7114/24/25 M	Kerzenlampe	24 V	25 W	E14	matt	25
7114/128/24 M	Kerzenlampe	128 V	25 W	E14	klar	25

Industrielampen – Kugelform



Art.-Nr.	Niederspannungs Kugel-Glühlampen					VPE
7114/24/05 H	Kugellampe	24 V	5 W	E14	klar	25
7114/24/10 M	Kugellampe	24 V	10 W	E14	matt	25
7127/127/25 H	Kugellampe	127 V	25 W	E27	klar	25

Industrielampen - Birnenform



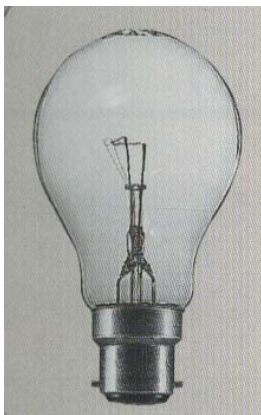
Art.-Nr.	Niederspannungs Birnen-Glühlampen					VPE
7115/12/05 H	Birnenlampe	12 V	5 W	E14	klar	25
7115/12/10 H	Birnenlampe	12 V	10 W	E14	klar	25
7115/12/15 H	Birnenlampe	12 V	15 W	E14	klar	25
7115/12/25 H	Birnenlampe	12 V	25 W	E14	klar	25
7115/12/40 H	Birnenlampe	12 V	40 W	E14	klar	25

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

AWE – Industrielampen, Sonderfassung B22, B15

01 / 2009

Industrielampen - Normalform



Art.-Nr.	Industrie-Glühlampen B22, 60 mm, langlebig					VPE
	Niedersp.-Industrielampe	24 V	15 W	B22	klar	25
	Niedersp.-Industrielampe	24 V	15 W	B22	matt	25
	Niedersp.-Industrielampe	24 V	25 W	B22	matt	25
	Niedersp.-Industrielampe	24 V	40 W	B22	matt	25
	Niedersp.-Industrielampe	24 V	60 W	B22	matt	25
	Niedersp.-Industrielampe	24 V	75 W	B22	matt	25
	Niedersp.-Industrielampe	24 V	100 W	B22	matt	25
	Niedersp.-Industrielampe	55 V	25 W	B22	klar	25
	Niedersp.-Industrielampe	110 V	40 W	B22	klar	25
	Niedersp.-Industrielampe	110 V	40 W	B22	matt	25
	Niedersp.-Industrielampe	110 V	60 W	B22	matt	25
	Industrielampe	240 V	40 W	B22	klar	25
	Industrielampe	250 V	60 W	B22	matt	25
	Industrielampe	250 V	100 W	B22	matt	25
	Panzerlampe	230 V	15 W	B22	klar	25

Industrielampen - Kugelform



Art.-Nr.	Niederspannungs Kugel-Glühlampen					VPE
	Kugellampe, 46mm	85 V	25 W	B22	klar	25

Industrielampen – Birnenform und Röhrenform





Art.-Nr.	Niederspannungs Birnen- / Röhren-Glühlampen					VPE
	Birnenlampe 28 x 65 mm	12 V	10 W	B15	klar	25
	Birnenlampe 28 x 65 mm	12 V	15 W	B15	klar	25
	Röhrenlampe 25 x 65 mm	24 V	25 W	B22	klar	25

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Standardleuchtmittel - Normalformglühlampe**

01 / 2009

Art.-Nr.	Standard-Glühlampen, 220-240V			d (mm)	l (mm)	VPE
17010012	Glühlampe	15W / 230V / E27	klar	60	103	25
17010011	Glühlampe	15W / 230V / E27	matt	60	103	25
17010022	Glühlampe	25W / 230V / E27	klar	60	103	25
17010021	Glühlampe	25W / 230V / E27	matt	60	103	25
17010032	Glühlampe	40W / 230V / E27	klar	60	103	25
17010031	Glühlampe	40W / 230V / E27	matt	60	103	25
17010042	Glühlampe	60W / 230V / E27	klar	60	103	25
17010041	Glühlampe	60W / 230V / E27	matt	60	103	25
17010052	Glühlampe	75W / 230V / E27	klar	60	103	25
17010051	Glühlampe	75W / 230V / E27	matt	60	103	25
17010062	Glühlampe	100W / 230V / E27	klar	60	103	25
17010061	Glühlampe	100W / 230V / E27	matt	60	103	25
17010001	Glühlampe	25W / 230V / E27	gelb	60	103	25
17010002	Glühlampe	25W / 230V / E27	grün	60	103	25
17010003	Glühlampe	25W / 230V / E27	blau	60	103	25
17010004	Glühlampe	25W / 230V / E27	rot	60	103	25

Art.-Nr.	Standard-Glühlampen, 220-240V Softtone, (sehr weicher Lichtton)			d (mm)	l (mm)	VPE
17010126	Glühlampe	25W / 230V / E27	softweiß	60	105	25
17010127	Glühlampe	40W / 230V / E27	softweiß	60	105	25
17010128	Glühlampe	60W / 230V / E27	softweiß	60	105	25
17010129	Glühlampe	75W / 230V / E27	softweiß	60	105	25





Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Standardleuchtmittel – Tropfen-/Kugellampe**

01 / 2009

Art.-Nr.	Kugel-Glühlampen, 220-240V Tropfenform, E27			d (mm)	l (mm)	VPE
17160108	Kugellampe	6-8W / 230V / E27	klar	46	75	25
17160112	Kugellampe	15W / 230V / E27	klar	46	75	25
17160111	Kugellampe	15W / 230V / E27	matt	46	75	25
17160122	Kugellampe	25W / 230V / E27	klar	46	75	25
17160121	Kugellampe	25W / 230V / E27	matt	46	75	25
17160123	Kugellampe	25W / 230V / E27	opal	46	75	25
17160132	Kugellampe	40W / 230V / E27	klar	46	75	25
17160131	Kugellampe	40W / 230V / E27	matt	46	75	25
17160133	Kugellampe	40W / 230V / E27	opal	46	75	25
17160142	Kugellampe	60W / 230V / E27	klar	46	75	25
17160141	Kugellampe	60W / 230V / E27	matt	46	75	25

Art.-Nr.	Kugel-Glühlampen, 220-240V Tropfenform, E14			d (mm)	l (mm)	VPE
17160012	Kugellampe	15W / 230V / E14	klar	46	75	25
17160011	Kugellampe	15W / 230V / E14	matt	46	75	25
17160022	Kugellampe	25W / 230V / E14	klar	46	75	25
17160021	Kugellampe	25W / 230V / E14	matt	46	75	25
17160023	Kugellampe	25W / 230V / E14	opal	46	75	25
17160032	Kugellampe	40W / 230V / E14	klar	46	75	25
17160031	Kugellampe	40W / 230V / E14	matt	46	75	25
17160033	Kugellampe	40W / 230V / E14	opal	46	75	25
17160042	Kugellampe	60W / 230V / E14	klar	46	75	25
17160041	Kugellampe	60W / 230V / E14	matt	46	75	25

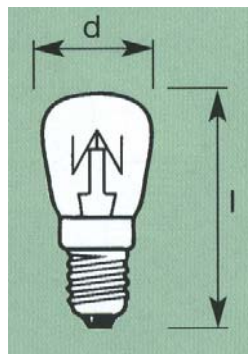
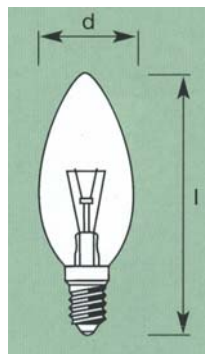


AWE – Standardleuchtmittel – Kerzen- u. Birnenform 01 / 2009

Art.-Nr.	Standard-Kerzenlampen, 220-240V			d (mm)	l (mm)	VPE
17100020	Kerzenlampe	15W / 230V / E14	klar	36	100	25
17100019	Kerzenlampe	15W / 230V / E14	matt	36	100	25
17100022	Kerzenlampe	25W / 230V / E14	klar	36	100	25
17100021	Kerzenlampe	25W / 230V / E14	matt	36	100	25
17100032	Kerzenlampe	40W / 230V / E14	klar	36	100	25
17100031	Kerzenlampe	40W / 230V / E14	matt	36	100	25
17100062	Kerzenlampe	60W / 230V / E14	klar	36	100	25
17100061	Kerzenlampe	60W / 230V / E14	matt	36	100	25
17100122	Kerzenlampe	25W / 230V / E27	klar	36	100	25
17100121	Kerzenlampe	25W / 230V / E27	matt	36	100	25
17100132	Kerzenlampe	40W / 230V / E27	klar	36	100	25
17100131	Kerzenlampe	40W / 230V / E27	matt	36	100	25
17100162	Kerzenlampe	60W / 230V / E27	klar	36	100	25
17100161	Kerzenlampe	60W / 230V / E27	matt	36	100	25

Art.-Nr.	Standard-Glühlampen, 220-240V Birnenform			d (mm)	l (mm)	VPE
17030012	Birnenlampe	15W / 230V / E14	klar	28	63	25
17030011	Birnenlampe	15W / 230V / E14	matt	28	63	25
17030022	Birnenlampe	25W / 230V / E14	klar	28	63	25
17030021	Birnenlampe	25W / 230V / E14	matt	28	63	25

Art.-Nr.	Standard-Glühlampen, 220-240V Backofen-Birnenlampe, einsetzbar bis 300° C			d (mm)	l (mm)	VPE
17030015	Birnenlampe	15W / 230V / E14	matt	26	57	10
17030025	Birnenlampe	25W / 230V / E14	matt	26	57	10



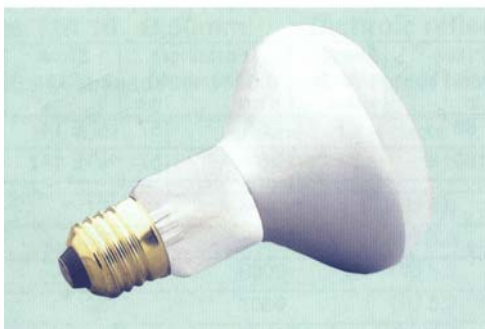
Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Standardleuchtmittel - Reflektorlampen**

01 / 2009

Art.-Nr.	Standard-Reflektorlampen, 220-240V			d (mm)	l (mm)	VPE
17430005	Reflektorlampe	30W / 230V / E14	R 39	39	66	25
17430010	Reflektorlampe	25W / 230V / E14	R 50	51	86	25
17430020	Reflektorlampe	40W / 230V / E14	R 50	51	86	25
17430030	Reflektorlampe	60W / 230V / E14	R 50	51	86	25
17430031	Reflektorlampe	40W / 230V / E27	R 63	64	107	25
17430041	Reflektorlampe	60W / 230V / E27	R 63	64	107	25
17430231	Reflektorlampe	40W / 230V / E27	R 80	81	114	25
17430241	Reflektorlampe	60W / 230V / E27	R 80	81	114	25
17430251	Reflektorlampe	75W / 230V / E27	R 80	81	114	25
17430261	Reflektorlampe	100W / 230V / E27	R 80	81	114	25
17430275	Reflektorlampe	75W / 230V / E27	R 95	95	135	24
17430276	Reflektorlampe	100W / 230V / E27	R 95	95	135	24

Alle Standard-Reflektorlampen auf Anfrage auch in Farbe lieferbar.


Art.-Nr.	Reflektorlampen, 220-240V PAR 38 - Pressglaskolbenlampen			d (mm)	l (mm)	VPE
17420345	PAR38 - Lampe	60W / 230V / E27	spot	122	136	10
17420350	PAR38 - Lampe	60W / 230V / E27	flood	122	136	10
17420355	PAR38 - Lampe	80W / 230V / E27	spot	122	136	10
17420360	PAR38 - Lampe	80W / 230V / E27	flood	122	136	10
17420365	PAR38 - Lampe	120W / 230V / E27	spot	122	136	10
17420361	PAR38 - Lampe	120W / 230V / E27	flood	122	136	10
17420356	PAR38 - Lampe	80W / 230V / E27	rot	122	136	5
17420357	PAR38 - Lampe	80W / 230V / E27	gelb	122	136	5
17420358	PAR38 - Lampe	80W / 230V / E27	grün	122	136	5
17420359	PAR38 - Lampe	80W / 230V / E27	blau	122	136	5



Alle Preise netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Standardleuchtmittel – ALG-Sonderformen**

01 / 2009

Art.-Nr.		Super-Kryptonlampen, 220-240V		d (mm)	l (mm)	VPE
17041121		Super-Kryptonlampe	25W / 230V / E27	55	96	25
17041131		Super-Kryptonlampe	40W / 230V / E27	55	96	25
17041141		Super-Kryptonlampe	60W / 230V / E27	55	96	25
17041151		Super-Kryptonlampe	75W / 230V / E27	55	96	25
17041161		Super-Kryptonlampe	100W / 230V / E27	55	96	25

Art.-Nr.		Kuppenverspiegelte Lampen, 220-240V		d (mm)	l (mm)	VPE
17410120		Tropfen, Silberspiegel	25W / 230V / E14	45	76	10
17410121		Tropfen, Goldspiegel	25W / 230V / E14	45	76	10
17410130		Tropfen, Silberspiegel	40W / 230V / E14	45	76	10
17410131		Tropfen, Goldspiegel	40W / 230V / E14	45	76	10
17410032		Standard, Silberspiegel	40W / 230V / E27	60	105	10
17410042		Standard, Silberspiegel	60W / 230V / E27	60	105	10
17410043		Standard, Goldspiegel	60W / 230V / E27	60	105	10
17410062		Standard, Silberspiegel	100W / 230V / E27	70	126	10
17410063		Standard, Goldspiegel	100W / 230V / E27	70	126	10

Art.-Nr.		Röhrenlampen, 220-240V		d (mm)	l (mm)	VPE
17020121		Röhrenlampe, matt	25W / 230V / E14	33	100	10
17020022		Röhrenlampe, klar	25W / 230V / E14	20	118	10
17020135		Röhrenlampe, matt	40W / 230V / E27	30	100	10

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Dekorleuchtmittel**

01 / 2009

Art.-Nr.		Dekor-Kerzenlampe, 220-240V		d (mm)	l (mm)	VPE
17100023		Dekor-Kerze, gedreht, kristall-klar	25W / 230V / E14	35	100	10
17100025		Dekor-Kerze, gedreht, goldgelüstert	25W / 230V / E14	35	100	10
17100033		Dekor-Kerze, gedreht, kristall-klar	40W / 230V / E14	35	100	10
17100035		Dekor-Kerze, gedreht, goldgelüstert	40W / 230V / E14	35	100	10
17100040		Dekor-Kerze, Kroko-Eis, goldgelüstert	25W / 230V / E14	35	100	10

Art.-Nr.		Dekor-Globelampen, 220-240V		d (mm)	l (mm)	VPE
17180104		Globolux 80, opalisiert	40W / 230V / E27	80	120	10
17180106		Globolux 80, opalisiert	60W / 230V / E27	80	120	10
17180110		Globolux 80, opalisiert	100W / 230V / E27	80	120	10
17181104		Globolux 100, opalisiert	40W / 230V / E27	100	144	10
17181106		Globolux 100, opalisiert	60W / 230V / E27	100	144	10
17181110		Globolux 100, opalisiert	100W / 230V / E27	100	144	10
17181404		Globolux 80, Krokogold	40W / 230V / E27	80	120	10
17181406		Globolux 80, Krokogold	60W / 230V / E27	80	120	10
17181414		Globolux 100, Krokogold	40W / 230V / E27	100	144	10
17181416		Globolux 100, Krokogold	60W / 230V / E27	100	144	10
17181418		Globolux 100, Krokogold	100W / 230V / E27	100	144	10
17181424		Globolux 100, Eiskristall	40W / 230V / E27	100	144	10
17181426		Globolux 100, Eiskristall	60W / 230V / E27	100	144	10
17181428		Globolux 100, Eiskristall	100W / 230V / E27	100	144	10


Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

AWE – Niedervolt-Halogenleuchtmittel (12 V)

01 / 2009

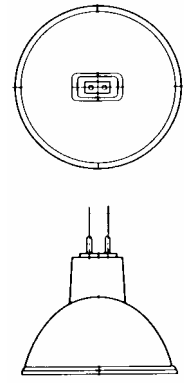

Alle Artikel VPE 10 Stk.

Halogen-Stecksockellampen (Type JC)

Art.-Nr.		Spannung	Leistung	Fassung
17640318		12 Volt	5 Watt	G 4
17640319		12 Volt	10 Watt	G 4
17640320		12 Volt	20 Watt	G 4
17640330		12 Volt	30 Watt	GY 6,35
17640338		12 Volt	35 Watt	GY 6,35
17640350		12 Volt	50 Watt	GY 6,35
17640400		12 Volt	100 Watt	GY 6,35

Halogen Stecksockellampen (Type JC) sind auch als Schutzkleinspannungslampen lieferbar (siehe AWE-Industrielampen – Niederspannung - 1)

Halogen-Reflektorlampen

Art.-Nr.		Spannung	Leistung	Typ	ANSI-Code	Ø [mm]	Fassung
17640218		12 V	20 W	MR 11 Mit Glas	FTD 30°	35	GU 4
17640219		12 V	35 W	MR 11 Mit Glas	FTH 30°	35	GU 4
176402245		12 V	20 W	MR 16 Mit Glas	BAB 36°	51	GU 5.3
176402246		12 V	35 W	MR 16 Mit Glas	FMW 36°	51	GU 5.3
17640250		12 V	50 W	MR 16 Mit Glas	EXN 36°	51	GU 5.3
17640254		12 V	50 W	MR 16, Glas u. Kühlring	EXN 38°	51	GU 5.3
17640255		12 V	50 W	MR 16, Glas u. Kühlring	FNV 60°	51	GU 5.3
17640275		12 V	75 W	MR 16 Mit Glas	EYC 38°	51	GU 5.3
		RESTPOSTEN – Sonderpreise !!					
17640220		12 V	20 W	MR 11 Ohne Glas	FTD 30°	35	GU 4
17640221		12 V	35 W	MR 11 Ohne Glas	FTH 30°	35	GU 4

Alle Preise netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Heiko Balve

Postfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 Radevormwald

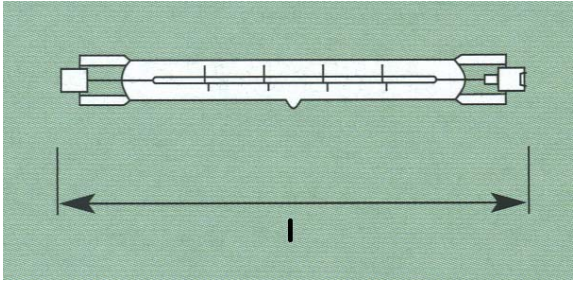
Telefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504

Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

AWE – Hochvolt-Halogenleuchtmittel

07 / 2009

Halogen-Brennerstäbe (Type R7S; Spannung: 230 V)

Art.-Nr.		Leistung	Länge (l)	VPE
17640011		100 Watt	80 mm	10
17640012		150 Watt	80 mm	10
17640013		200 Watt	80 mm	10
17640014		250 Watt	80 mm	10
17640010		100 Watt	118 mm	10
17640019		150 Watt	118 mm	10
17640020		200 Watt	118 mm	10
17640030		300 Watt	118 mm	10
17640050		500 Watt	118 mm	10
17640075		750 Watt	189 mm	10
17640100		1000 Watt	189 mm	10
17640150	Betrieb nur in waagerechter Betriebslage zulässig !	1500 Watt	254 mm	1
17640151		2000 Watt	254 mm	1





Art.-Nr.		Hochvolt-Halogenreflektorlampen, 220-240V		d (mm)	l (mm)	VPE
17640303		Halogenreflektor MR16	20W / 230V / GU10	50	55	10
17640304		Halogenreflektor MR16	35W / 230V / GU10	50	55	10
17640305		Halogenreflektor MR16	50W / 230V / GU10	50	55	10
17635050		Halogenreflektor E 14	50W / 230V / E14	51	73	10
17635055		Halogenreflektor E 27	50W / 230V / E27	51	71	10
17635075		Halogenreflektor E 27	75W / 230V / E27	97	91	10
17635080		Halogenreflektor E 27	100W / 230V / E27	97	91	10

Art.-Nr.		Hochvolt-Halogenröhrenlampen, 220-240V			d (mm)	l (mm)	VPE
17640187		JD	75 W / 230V	E 14	12	65	5
17640188		JD	100 W / 230V	E 14	12	70	5
17640192		JDD	100 W / 230V	E 27	33	90	5
17640193		JDD	200 W / 230V	E 27	33	105	5
17640194		JDD	250 W / 230V	E 27	33	105	5
17640197		JTT	100 W / 230V	E 27	47	115	5
17640198		JTT	150 W / 230V	E 27	47	115	5

Alle Preise netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Entladungslampen**

01 / 2009

Art.-Nr.		Ausführung,	Nenn- leistung	Cap	Länge [mm]	Ø [mm]	VE
17620178		Quecksilberdampf- Hochdrucklampe, Ellipsoidform, beschichtet	50 W	E27	130	55	12
17620179			80 W	E27	156	70	12
17620180			125 W	E27	175	75	12
17620181			250 W	E40	227	90	6
17620182			400 W	E40	283	120	6
17620183			700 W	E40	339	150	6
17620150		Natriumdampf- Hochdrucklampe, Ellipsoidform, beschichtet	50 W	E27	156	70	12
17620151			70 W	E27	156	70	12
17620152			100 W	E40	181	75	6
17620153			150 W	E40	227	90	6
17620154			250 W	E40	227	90	6
17620155			400 W	E40	283	120	6
17620170		Mischlichtlampe, Betrieb ohne Vorschaltgerät möglich	160 W	E27	177	75	6
17620169			250 W	E27	226	90	6
17620171			250 W	E40	226	90	6
17620172			500 W	E40	275	120	6
17620174		Halogen- Metall dampflampe Ellipsoidform, beschichtet	250 W	E40	227	90	6
17620175			400 W	E40	283	120	6

HLI – Halogen-Metall dampflampen

Art.-Nr.		Nenn- leistung	Licht- Temp.	Cap	Länge [mm]	Ø [mm]	VE
17640107		70 W	WDL	Rx7s	114	20	1
17640108		70 W	NDL	Rx7s	114	20	1
17640115		150 W	WDL	Rx7s	138	23	1
17640116		150 W	NDL	Rx7s	138	23	1

WDL = Warmweiß (3000° K) NDL = Hellweiß (4300° K)

Alle Preise netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Energiesparlampen**

07 / 2009

Fassung E 14, Lebensdauer ca. 8.000 Stunden, Lichtfarbe 2.700 K

Art.-Nr.		Ausführung	Nenn- leistung	Länge [mm]	Ø [mm]	VPE
17626105		Standardform (2-Rohr- Technik)	5 Watt	112	40	10
17626107			7 Watt	122	40	10
17626109			9 Watt	132	40	10
17626111			11 Watt	142	40	10
17626203		Mini-Lampe Standardform (2-Rohr- Technik)	3 Watt	81	30	10
17626205			5 Watt	89	30	10
17626207			7 Watt	105	30	10
17626405		Mini-Lampe Standardform (3-Rohr- Technik)	5 Watt	88	38	10
17626407			7 Watt	93	38	10
17626409			9 Watt	98	38	10
17626411			11 Watt	103	38	10
17626503		Kerzenform	3 Watt	113	38	10
17626505			5 Watt	113	38	10
17626507			7 Watt	129	40	10
17626603		Mini-Lampe Kerzenform	3 Watt	114	30	10
17626605			5 Watt	114	30	10
17626708		Gedreht	8 Watt	95	45	10
17626805		Kugelform / Tropfenform	5 Watt	93	52	10
17626807			7 Watt	116	60	10
17626809			9 Watt	116	60	10
17626905		Reflektor- lampe	5 Watt	101	50	10
17626907		R50	7 Watt	111	50	10

AWE – Energiesparlampen

07 / 2009


Fassung E 27, Lebensdauer ca. 8.000 Stunden, Lichtfarbe 2.700 K

Art.-Nr.		Ausführung	Nenn- leistung	Länge [mm]	Ø [mm]	VPE
17627107		Standardform (2-Rohr- Technik)	7 Watt	123	40	10
17627109			9 Watt	133	40	10
17627111			11 Watt	143	40	10
17627115			15 Watt	171	45	10
17627120			20 Watt	186	45	10
17627205		Mini-Lampe Standardform (2-Rohr- Technik)	5 Watt	89	30	10
17627207			7 Watt	104	30	10
17627209			9 Watt	114	30	10
17627311		Standardform (3-Rohr- Technik)	11 Watt	127	45	10
17627315			15 Watt	147	48	10
17627320			20 Watt	152	48	10
17627325			25 Watt	167	48	10
17627405		Mini-Lampe Standardform (3-Rohr- Technik)	5 Watt	85	38	10
17627407			7 Watt	90	38	10
17627409			9 Watt	95	38	10
17627411			11 Watt	100	38	10
17628107		Glühlampen- form	7 Watt	108	60	10
17628109			9 Watt	114	60	10
17628111			11 Watt	126	60	10
17628115			15 Watt	144	65	10
17628120			20 Watt	153	70	10
17628705		Kugelform / Tropfenform	5 Watt	89	52	10
17628707			7 Watt	113	60	10
17628709			9 Watt	113	60	10

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Energiesparlampen**

07 / 2009

Fassung E 27, Lebensdauer ca. 8.000 Brennstunden, Lichtfarbe 2.700 K

Art.-Nr.		Ausführung	Nennleistung	Länge [mm]	Ø [mm]	VPE
17628720		Spiralform Standardausführung	20 Watt	141	60	10
17628725			25 Watt	141	60	10
17628708		Mini-Lampe Spiralform	8 Watt	90	45	10
17628710			10 Watt	92	45	10
17628712			12 Watt	96	45	10
17628715			15 Watt	115	45	10
17630009		Narva-Tronic Lebensdauer: ca. 15.000 Brennstunden	9 Watt	118	60	10
17630011			11 Watt	123	60	10
17630015			15 Watt	132	60	10
17630020			20 Watt	145	60	10
17630023			23 Watt	152	60	10
17628809		Globe-Form	9 Watt	135	80	10
17628811			11 Watt	135	80	10
17628815			15 Watt	156	95	10
17628820			20 Watt	171	105	10
17628825			25 Watt	176	110	10
17628305		Reflektor-Form R63	5 Watt	121	64	10
17628307			7 Watt	124	64	10
17628309			9 Watt	124	64	10
17628311			11 Watt	124	64	10
17628409		Reflektor-Form R80	9 Watt	112	80	10
17628411			11 Watt	124	80	10
17628520		PAR38-Form 2.700 K	20 Watt	144	120	10
17628620		PAR38-Form 6.400 K	20 Watt	144	120	10

Alle Preise netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

AWE – Leuchtstofflampen, Stabform

01 / 2009



Stabform, G 5 – Sockel

Art.-Nr.	Nennleistung	Lichtfarbe	Länge [mm]	Ø [mm]	VPE
17600280	4 Watt	020 - coolwhite	136	16	10
17600290	6 Watt	020 - coolwhite	212	16	10
17600300	8 Watt	020 - coolwhite	288	16	10

Stabform, G 13 – Sockel

Art.-Nr.	Nennleistung	Lichtfarbe	Länge [mm]	Ø [mm]	VPE
17600310	15 Watt	025 - universalweiß	360	26	5
17600311			438		10
17600433	16 Watt	025 - universalweiß	720	26	25
17600431		030 - warmton			
17600533	18 Watt	025 - universalweiß	590	26	25
17600532		020 - coolwhite			
17600531		030 - warmton			
1761013011	30 Watt	025 - universalweiß	895	26	25
1761013611	36 Watt	025 - universalweiß	970	26	25
17600573	36 Watt	025 - universalweiß	1200	26	25
17600572		020 - coolwhite			
17600571		030 - warmton			
17600372	40 Watt	020 - coolwhite	1200	38	10
17600593	58 Watt	025 - universalweiß	1500	26	25
17600592		020 - coolwhite			
17600591		030 - warmton			
17600373	65 Watt	020 - coolwhite	1500	38	10

Stabform, G 13 – Sockel, COLOURLUX plus 3-Banden

Art.-Nr.	Nennleistung	Lichtfarbe	Länge [mm]	Ø [mm]	VPE
17600631	18 Watt	830 - warmwhite	590	26	25
17600632		840 - coolwhite			
17600633		860 - daylight			
17600671	36 Watt	830 - warmwhite	1200	26	25
17600672		840 - coolwhite			
17600673		860 - daylight			
17600578	38 Watt	830 - warmweiß	1047	26	25
17600579		840 - kaltweiß			
17600691	58 Watt	830 - warmwhite	1500	26	25
17600692		840 - coolwhite			
17600693		860 - daylight			

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Leuchtstofflampen, Sonderformen, Starter**

01 / 2009

Sonderformen

Art.-Nr.		Ausführung	Nenn- leistung	Länge [mm]	Ø [mm]	VPE
17400033		Linienlampe, S14s - Sockel	35 Watt	300	30	10
17400043			60 Watt	500	30	10
17400073			120 Watt	1000	30	10
17610062		Kreisform, G10q - Sockel	22 Watt	Ø 216	29	10
17610063			32 Watt	Ø 307	30	10
17610072			40 Watt	Ø 409	30	10
17610082		U-Form, 2 G13 - Sockel	18 Watt	310	26	24
17610083			36 Watt	607	26	12
17610084			58 Watt	765	26	12
17612004		2D-Brezel, 2-Pin	10 Watt	91	14	5
17612000		2D-Brezel, 2-Pin	16 Watt	140	15	5
17612006		2D-Brezel, 2-Pin	21 Watt	140	15	5
17612008		2D-Brezel, 4-Pin-GR10	28 Watt	205	24	5
17612002		2D-Brezel, 4-Pin-GR10	38 Watt	205	24	1

Starter

Art.-Nr.		Ausführung	Leistung	VPE
17900030		Starter (duo)	4-22 Watt	25
17900050		Starter	4-80 Watt	25
17900060		Sicherheitsstarter	18-65 Watt	10

Heiko Balve

Postfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 Radevormwald

Telefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504

Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

Elektronische Starter - ÖKOSTART®

05 / 2010



- Absolut flackerfreier, materialschonender Startvorgang
- Verlängerung der Röhren-Lebensdauer durch Ausschluss von Fehlzündungen
- Keine schwarzen Röhrenenden mehr durch nahezu verschleißfreies Vorglühen der Glühkathoden
- Permanenter Schutz gegen thermische Überlastung und Sicherheitsabschaltung
- Minimaler elektromagnetischer Störpegel in der Startphase (-70dB gegenüber herkömmlichen Glimmlampenstartern)
- Sichere Funktionsweise auch bei extremen Bedingungen (z. B. Tieftemperaturen bis -40°C, Unterspannung im Netz bis 190V)
- Verringerung der Wartungs- & Entsorgungskosten von Leuchtstoffröhren
- Kein Startertausch bei Röhrenwechsel, der ÖKOSTART® hält ein Leben lang (ca. 25 Jahre)
- VDE- / UL- / CSA-Zulassung
- 10 Jahre Garantie auf jeden Starter bei bestimmungsmäßiger Verwendung

Typ	Anwendung	VPE
 ÖKO6 Standard-Elektronikstarter	Elektronikstarter für Einzellampen von 4 bis 125 Watt. Ersetzt jeden herkömmlichen Glimmlampenstarter. Einsatz in Innen- und Außenbereichen bis -20°C. Versorgungsspannung: 200 – 250 Vac, 50/60 Hz Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C Vorglühzeit: ca. 2,3 sec. bei +20°C Raumtemperatur	10
 ÖKO2 Elektronikstarter für Duo- / Tandem-Schaltungen	Elektronikstarter für Einzellampen oder Duo- / Tandem-Schaltungen von 4 bis 22 Watt. Ersetzt jeden herkömmlichen Duo-Glimmlampenstarter (z.B. ST151, S2, Deos ...) Einsatz in Innen- und Außenbereichen bis -20°C. Versorgungsspannung: 110 – 250 Vac, 50/60 Hz Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C Vorglühzeit: ca. 2,8 sec. bei +20°C Raumtemperatur	10
 FRIGOSTART® Elektronischer Tieftemperaturstarter	Elektronikstarter für Einzellampen von 4 bis 125 Watt. Speziell für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen mit Tieftemperaturen (Kühl- u. Gefrierräume, Außen-Lichtwerbeschilder, Lagerhallen, Garagen etc.) Versorgungsspannung: 200 – 250 Vac, 50/60 Hz Betriebstemperatur: -40°C bis +100°C Vorglühzeit: ca. 2,5 sec. bei +20°C Raumtemperatur	10
 TURBIO® Elektronischer Schnellstarter	Elektronik-Schnellstarter für Einzellampen von 4 bis 65 Watt. Speziell für den Einsatz in Innenbereichen mit erwünschter sofortiger Lichtverfügung (Badezimmer, Toiletten, Hausflure, Treppenträume ...) Versorgungsspannung: 200 – 250 Vac, 50/60 Hz Betriebstemperatur: -5°C bis +100°C Vorglühzeit: ca. 0,4 sec. bei +20°C Raumtemperatur	10
 ÖKO97 Elektronischer Tieftemperatur-Schnellstarter	Elektronik-Schnellstarter für Einzellampen von 4 bis 58 Watt. Der ÖKO97 kombiniert die Schnelligkeit des TURBIO® mit der Zündsicherheit des ÖKO6 bei niedrigen Temperaturen. Versorgungsspannung: 200 – 250 Vac, 50/60 Hz Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C Vorglühzeit: ca. 0,4 sec. bei +20°C Raumtemperatur	10
 SOLARSTART Elektronischer Starter für Sonnenbänke	Elektronikstarter für Einzellampen von 4 bis 180 Watt (SOLARSTART ÖKO 8) und von 180 – 230 Watt (SOLARSTART ÖKO82). Speziell für den Einsatz in Solarien und Sonnenbänken. Versorgungsspannung: 200 – 250 Vac, 50/60 Hz Betriebstemperatur: -5°C bis +85°C Vorglühzeit: ca. 2,4 sec. bei +20°C Raumtemperatur	10

Heiko Balve

Postfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 Radevormwald

Telefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504

Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de

AWE – Kompakt-Leuchtstofflampen

01 / 2009

Stecksockel-Fassung

Art.-Nr.	Ausführung	Nennleistung	Lichtfarbe	Fassung	Länge [mm]	Ø [mm]	VPE
1762600	 PL-S - Lampe	5 Watt	827 – Warmton	G23-Fassung	108	34	10
1762600/1			840 – Weiß				
1762600/2			860 – Hellweiß				
1762601		7 Watt	827 – Warmton		137	45	10
1762601/1			840 – Weiß				
1762601/2			860 – Hellweiß				
1762602		9 Watt	827 – Warmton		167	45	10
1762602/1			840 – Weiß				
1762602/2			860 – Hellweiß				
1762603		11 Watt	827 – Warmton		214	45	10
1762603/1			840 – Weiß				
1762603/2			860 – Hellweiß				
1762611	 PL-C - Lampe	10 Watt	827 – Warmton	G24 d-1	103	27	10
1762611/1			840 – Weiß				
1762611/2			860 – Hellweiß				
1762612		13 Watt	827 – Warmton	G24 d-1	131	27	10
1762612/1			840 – Weiß				
1762612/2			860 – Hellweiß				
1762612/4		13 Watt	830 - Warmweiß	G24 q-1, 4 pin	131	27	10
1762613		18 Watt	827 – Warmton	G24 d-2	146	27	10
1762613/1			840 – Weiß				
1762613/2			860 – Hellweiß				
1762614		26 Watt	827 – Warmton	G24 d-3	165	27	10
1762614/1			840 – Weiß				
1762614/2			860 – Hellweiß				
17626617	 PL-C - Lampe	18 Watt	827 – Warmton	2 G 11	217	44	10
17626617/2			860 – Hellweiß				
17626618		24 Watt	827 – Warmton		317	44	10
17626618/2			860 – Hellweiß				
17626619		36 Watt	827 – Warmton		411	44	10
17626619/2			860 – Hellweiß				
17626620		40 Watt	827 – Warmton		533	44	10
17626620/2			860 – Hellweiß				
17626621		55 Watt	827 – Warmton		533	44	10

Heiko BalvePostfach 3013 • 42471 Radevormwald
Kirchstraße 24 • 42477 RadevormwaldTelefon: 02191 – 660312 u. 665727
Telefax: 02191 – 662504Mail: info@awe-elektrotechnik.de
Web: www.awe-elektrotechnik.de**AWE – Illuminations-Lichterketten**

01 / 2009

Art.-Nr.	Artikel	
0110199		Vollgummi-Stecker mit Flachkabeleinspeisung, IP 44
0130299		Vollgummi-Aufhängung mit Flachkabeleinspeisung
05215ILLU		Illuminations-Flachkabel 2 x 1,5 mm ² , grün
17900027		Fassung E 27 für Illuminations-Flachkabel
17900014		Fassung E 14 für Illuminations-Flachkabel

Wir fertigen für Sie !!! Montageaufpreis: 0,30 € pro Brennstelle

Art.-Nr.	Artikel		
17160108		Kugellampe 8 W / 230V / E27	klar
17010001		Normallampe 15W / 230V / E27	gelb
17010002		Normallampe 15W / 230V / E27	rot
17010003		Normallampe 15W / 230V / E27	grün
17010004		Normallampe 15W / 230V / E27	blau
17010005		Normallampe 15W / 230V / E27	orange
170100021		Kugellampe 15W / 230V / E27	gelb
170100022		Kugellampe 15W / 230V / E27	rot
170100023		Kugellampe 15W / 230V / E27	grün
170100024		Kugellampe 15W / 230V / E27	blau
170100025		Kugellampe 15W / 230V / E27	orange